




经济实惠的相机 & 强大的软件


扫我看
产品详情与视频

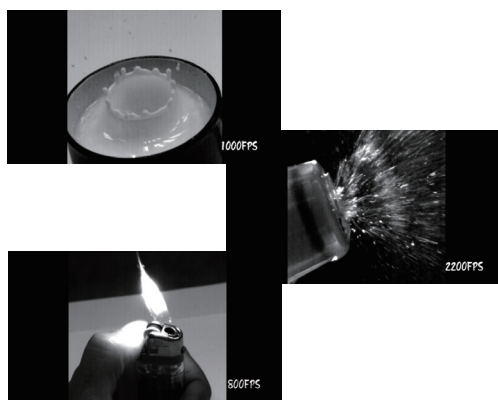

只要二个步骤即可拍摄



STEP1: 连接相机与电脑

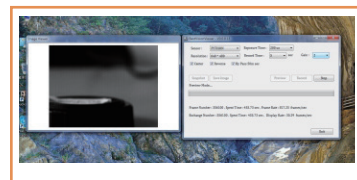

STEP2: 通过电脑设定相机/微调/拍摄

◆产品适用对象◆

发生太快速无法完整捕捉的过程,
让你预算有限依旧专业。

其他应用: 1.流体力学 2.物理科学
3.机器视觉 4.运动 5.爆炸物 6.实验室应用
7.学校教学

9502特点

- 市场首台性价比高，可拍摄8960FPS的专业高速摄影机
- 1"OF光学格式，全域快门
- 5百万像素
- 操作简易 / 铝制坚固外壳
- C-mount镜头相容
- 最高帧数8960FPS(320x128解析度)
- 最高解析度2560x1024(140FPS)
- ISO400-6400(黑白)
- .mpg或.mp4视频输出
- .bpm/ .jpg/ .png照片输出
- 连接Windows电脑软体操作
- USB3.0埠连接电脑做设定
- 连接电源适配器供电(DC9~24V)，无需电池
- 附Godox高亮度LED灯含脚架
- 附赠超高速USB3.0(USB3.1/3.2Gen1)连接电脑
- 附快门触发器

规格	9502
CMOS	5百万像素，1"OF光学格式，全域快门
最高帧数解析度	8960FPS(320x128解析度)
解析度vs FPS	2560x1024@140FPS
	1920x768@245FPS
	1280x512 @560FPS
	800x320@1432FPS
	640x256@2240FPS
画素尺寸	320x128@4555FPS
	4.8um Sq.
最大快门	1uS
感光度	ISO100-6400(单色)
(类比增益)	1x/ 2x/ 4x/ 8x/ 16x/ 32x/ 64x
数位增益	0.01~16x
标准容量	视频储存于主电脑
影像输出格式	*.bpm/ *.jpg/ *.png
视频输出格式	MPEG2(*.mpg)/ H.264(*.mp4)
供电方式	外接适配器 DC9~24V
相机控制	超高速USB3.0(USB3.1/3.2Gen1)
触发信号输入	触发遥控器接线(出货附赠) 或
	自行透过TTL/RS-422连接I/O输出孔
触发信号输出	相机(输出1): 透过单一触发使多机摄影机同步拍摄
	闪光灯(输出2): 快门与外接闪光灯同步启动 (闪光灯需自备)
显示或LED灯	双色LED灯
相容镜头	C-mount/ CS-mount
软件授权	不需要
外壳材质	铝
尺寸	60x60x50mm
重量(g)	258g(不含镜头)
操作环境	0~40°C/ 湿度20~80%，无冷凝
储存环境	-20~60°C/ 湿度20~95%，无冷凝
韧体更新	USB3.0直接升级
产地	台湾



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515

台湾衡欣直营东莞市衡欣仪表有限公司

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF



china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.