




扫我看
产品详情与视频



◆O型圈標記管道深度

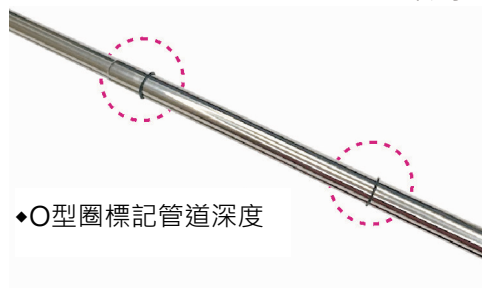

◆強磁鐵，免持操作

◆产品适用对象◆

1. 空调管道风速测量
2. 实验人员(需了解风速相关参数的实验)
3. 建筑行业
4. 汽车工业
5. 工厂(气体流量检测等)
6. 学校教学课程(例:自然科学相关课程)
7. 医疗相关设备

8952特点

- 产品符合"CE认可"以及"ISO9001"之规范
- 坚固且伸缩式热线探头，可依测量高度调整测棒长度
- 管道温度变化不易影响风速量测结果，适合低流量和速度應用
- 可量测风速/风量/温度
- 4种风量单位(cmh, cmm, cfm, l/s)
- 风速最大小值、平均值测量
- 探头直径8mm，尺寸小却又坚固耐用，可谓尺寸与坚固的完美结合
- 出货附磁铁可吸附于机身背面，置于铁面处，方便操作
- 出货附橡胶圈，可于量测时为测棒长度做记号
- 读值锁定功能
- 省电功能-10分钟自动关机设置
- 0.5秒风速反应
- 低电量显示
- 2种温度单位，°C/°F可切换
- 背部三脚架孔，方便支撑
- 测棒握把设计符合人体工学
- 测棒探头与握把皆有方向标，量测上更直观人性
- 机身按键区别

規格	8952
风速范围	0.15~20.0 m/s ; (30.0~3937 ft/m)
风速精度	±(读值的5% + 0.1)m/s ±(读值的5% + 20)ft/m
风速解析度	10m/s以下: 0.01, 10m/s以上: 0.1 100ft/m以下: 0.1, 10ft/m以上: 1
空气温度范围	-10.0~50.0°C (14.0~122.0°F)
空气温度解析度	0.1°C/0.1°F
空气温度精度	±1.0°C, ±1.8°F
风速反应时间	0.5秒更新 (典型)
温度反应时间	60秒更新 (典型)
萤幕更新速度	每秒
风量显示	0到99999
风量解析度	0.1(0到99999)或1(10000到99999)
风量单位	cmm ; cmh ; l/s ; cfm
萤幕尺寸	26 x 44 mm
操作环境	0~50°C ; <80% RH
储存环境	-10~50°C ; <90% RH
仪表尺寸	175 x 70 x 33mm
测棒	8mm直径
伸缩管	延长: 96厘米(38英寸); 收起: 26.5厘米(10英寸)
产品重量	331g
电池	7号电池x4颗
标准包装	仪表/热线测棒/电池/磁铁/说明书/O型圈/硬质手提箱



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF